

# 究極のスパッタシート

# PROUD

## NEW

# プラウド

ASAHI

JIS A 1323 A種合格品

- 耐炎繊維100%+両面シリコンコーティング
- 杉綾織 (グレー)

### ●DXを超えた

従来のスパッタシートDXよりも長持ちします。

19mmの鋼板をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は認められませんでした！

(通常のJIS A 1323 A種の試験は、9mmの鋼板を使用しています)


※この試験は公的なものではなく保証するものではありません。

### ●耐久性向上

酸素指数 (O.I) 60以上！  
繰返し両面使用できます。

### ●安定感

厚み1.2mmで肉厚も従来よりUP！  
重量感が有り安定します。

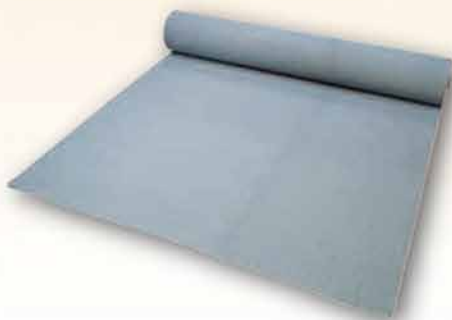

日本製



旭産業株式会社

<http://www.asahisangyou.com/>

# 製品仕様

最も厳しい試験であるA種を超える

19mmの鋼板をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は認められませんでした！

※この試験は公的なものではなく保証するものではありません。

## 物性表

| 品名                     |    | 従来品          | 新商品         |
|------------------------|----|--------------|-------------|
|                        |    | スパッタシートデラックス | スパッタシートプラウド |
| 厚み (mm)                |    | 1.0          | 1.2         |
| 重量 (g/m <sup>2</sup> ) |    | 700          | 970         |
| 引張強度 (N)               | タテ | 1400         | 1470        |
|                        | ヨコ | 727          | 1670        |
| 引張強度 (%)               | タテ | 14.4         | 15          |
|                        | ヨコ | 14.9         | 19.2        |
| 引張強度 (N/mm)            | タテ | 40.1         | 64以上        |
|                        | ヨコ | 28.5         | 64以上        |
| 酸素指数 (O.I)             |    | 50.5         | 60以上        |
| JIS A 1323             |    | A種 合格        | A種 合格       |
| 耐久性                    |    | 良好           | 非常に良好       |

## 規格表

| 品番       | 種別    | 規格        | ハトメ数 | ハトメピッチ      | 入数  |
|----------|-------|-----------|------|-------------|-----|
| AS-PRO-1 | 1号    | 920×920   | 4個   | 四隅のみ        | 10枚 |
| AS-PRO-2 | 2号    | 920×1920  | 12個  | 約400～約500mm | 6枚  |
| AS-PRO-4 | 4号    | 1920×1920 | 16個  | 約400～約500mm | 3枚  |
| AS-PRO-6 | 6号    | 1920×2920 | 20個  | 約400～約500mm | 2枚  |
| AS-PRO-R | ロールS幅 | 1000×20m  | —    | —           | 1本  |
| AS-PRO-W | ロールW幅 | 2000×20m  | —    | —           | 1本  |

従来のスパッタシートデラックス（スタンダード品）の優れているところをさらに追及し、よりパワーアップしました。

製造元



旭産業株式会社

〒464-0848 名古屋市千種区春岡1-27-21  
TEL 052(761)4321 FAX 052(762)6026

ご使用で不明な点がございましたら、取扱代理店、または上記にご相談下さい。